

VELIS EVO PLUS

ENERGIEKLASSE



ELEKTRISCHE BOILERS


PLAATSBESPARING

- / Uiterst compacte rechthoekige vorm met een diepte van slechts 27 cm = de platste boiler op de markt
- / Multiposities: verticale of horizontale installatie

GROOT SANITAIR COMFORT EN BESPARINGEN

- / ECO EVO-functie: analyseert uw verbruiksgewoonten, zodat alleen de hoeveelheid warm water die u nodig hebt, wordt geleverd. Zo bespaart u tot 15 % op uw warmwaterfactuur
- / Allernieuwste CoreTech elektronische thermostaat maakt het mogelijk om klasse B te halen
- / Ultra snelle opwarming: zelfs nadat al het warm water opgebruikt is, moet u maar 50 minuten wachten voor u opnieuw kunt douchen
- / Indicator van het aantal beschikbare douches en de wachttijd voor de volgende douche
- / Slim Blue Tech-aanraakscherm
- / NANOMIX-technologie: optimaliseert de laagvorming in het water om te vermijden dat inkomend koud water zich vermengt met al opgeslagen warm water
- / Energieklasse B: de beste klasse op de markt

AFMETINGEN

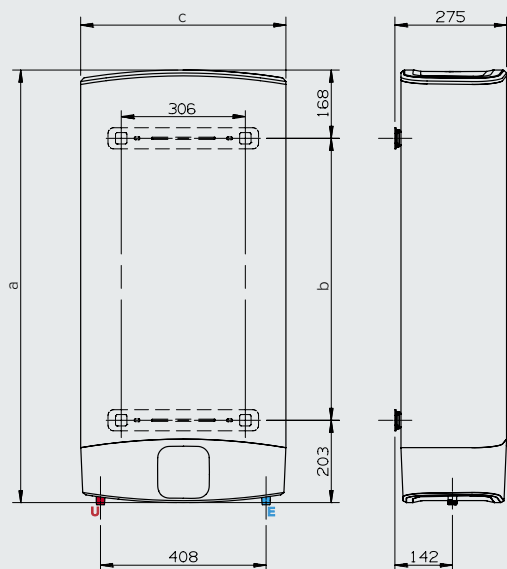

LEGENDE

- E Ingang koud water G 1/2"
- U Afname warm water G 1/2"

PRESTATIES

		50	80	100
Type		Multipositie (V/H)		
Spanning	V	230 mono		
Vermogen maxi	W	1500		
Verwarmingselement	W	Twee aparte dospelweerstand (1500 + 1500*)		
Opwarmtijd "shower ready"	u:min	00:50		
Totale opwarmtijd (Δ T 45°C)	u:min	01:30	02:15	02:50
Max. temperatuur	°C	80		
Inhoud	L	45	65	80
Gewicht	kg	21,7	28,3	32,2
IP-beschermingsklasse	IP	IPX4		

Afmetingen

		50	80	100
A (hoogte)	mm	776	1066	1251
B (beugelafstand)	mm	405	695	880

VELIS EVO PLUS



ErP klasse

Tap profiel

	50	80	100
ErP klasse	B	B	B
Tap profiel	M	M	M
REFERENTIE BESTELLING	3626148	3626149	3626150
REF. 2 BEVESTIGINGSBEUGELS	3626195	3626195	3626195
PRIJS EX.BTW B1	565 €	632 €	670 €

* Deze werken niet simultaan.
Verplichte waterkwaliteit: Hardheid 15°f, pH tussen 7-9 (Ons raadplegen indien nodig)

Richtprijs excl. BTW - Recupel-bijdragen bij te voegen



ELEKTRISCHE BOILERS

BETROUWBAAR EN DUURZAAM


- / 2 cilindervormige kuipen in geëmailleerd staal
- / 2 natte weerstanden + 2 magnesium anodes
- / Antivries: verwarming van het water zodra de temperatuur onder 5 °C daalt
- / Anti-legionella: het water wordt éénmaal per maand verwarmd tot 65 °C
- / Droogkookbeveiliging: voorkomt dat de weerstand droog functioneert
- / Auto diagnose: weergave van het defect op het bedieningspaneel om herstellingen te vereenvoudigen

ZEER EENVOUDIGE PLAATSING

- / Slechts 1 breedte, 1 dikte en 3 hoogtes
- / Wandmontage
- / Bevestigingshaken inbegrepen in de prijs (ref. 3626195), te vermelden op uw bestelling



ULTRA-PLAT

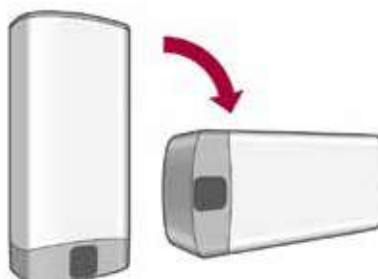

VERTICALE OF HORIZONTALE PLAATSING

Verticale installatie: uitgang buizen naar onder
 Horizontale installatie: uitgang buizen naar links